


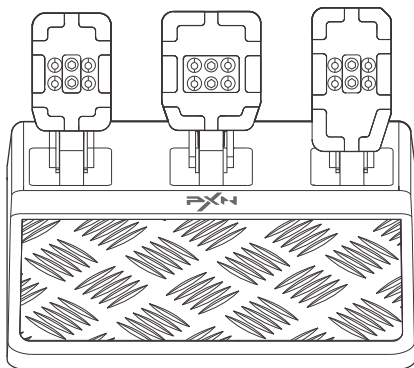


## USER MANUAL BENUTZERHANDBUCH

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| English/ User Manual.....      | 01 |
| Deutsch/ Benutzerhandbuch..... | 04 |


## For PXN Racing Wheels

- 1 Plug the Pedals into the pedals' port on racing wheel with the registered jack connector cable.
- 2 The Pedals red indicator will remain ON when connection is successful, and the Pedals can be used now.

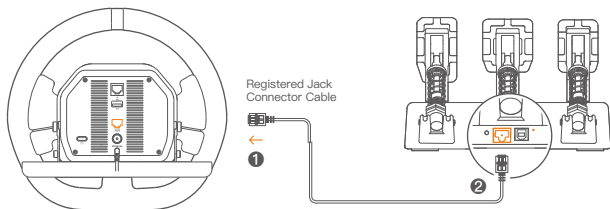

## For PC



- 1 Plug the Pedals into PC USB port with the USB to USB-B cable.  
Plug the Pedals into PC USB port with the USB to USB-B cable.
  - 2 The Pedals red indicator will remain ON when connection is successful, and the Pedals can be used now.
  - 3 The value axis of Pedals correspond to clutch(X-axis)/ brake(Z-axis)/ accelerator(Y-axis).
- \* In the games of D-input category, the games will recognize both racing wheel and pedals separately. The pedals can be used by setting it in the games.

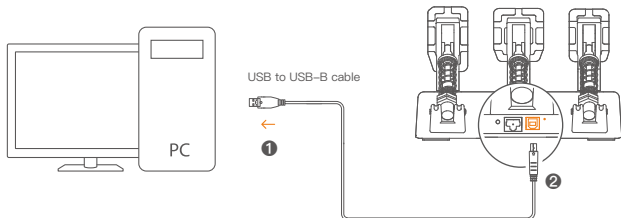

## Installation

### • The Pedals Angle Adjustment

- 1 Loosen and get the two Allen key screws with Allen wrench.
- 2 Adjust the Pedals in a needed position and tighten the two Allen key screws.





\* Please do not over tighten

### • The Pedals Strength Adjustment




- 1 Rotate the component as shown to adjust the Foot Pedals' strength.

Note: Please rotate the component within screw thread.



### • Clamp the Pedals

- 1 There are 4 dedicated screw holes for clamping the racing wheel on stand with the screws included.



## Product Accessories

- USB to USB-B cable
- Registered Jack Connector Cable
- Allen key screw\*4
- Allen wrench\*1

## Supported Platforms

- Support Windows 7/8/10/11
- PXN Racing Wheels: PXN-V10

## Product Specifications

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| • Product Model     | PXN-A3       |
| • Connection Method | Wired        |
| • Working Voltage   | 5V           |
| • Working Current   | ≤85mA        |
| • Product Weight    | About 3180 g |
| • Use Temperature   | 0-40℃        |
| • Use Humidity      | 20-80%       |

## Attention

- Avoid strong vibration and gravity dropping.
- Do not disassemble, modify or repair by yourself.
- Prevent water or other liquids from entering the product to avoid damage.
- Avoid storing in humid, high temperature, oily smoke and other places.
- Please handle it gently when connect and remove the product.
- Children should be under adult's supervision at all times when using this product.

## Für PXN-Lenkräder


- 1 Schließen Sie die Pedale mit dem speziellen Anschlussstecker an den Pedalanschluss des Lenkrads an.
- 2 Die rote Kontrollleuchte der Pedale leuchtet bei erfolgreicher Verbindung dauerhaft, und die Pedale sind einsatzbereit.



## Für PC:

- 1 Verbinden Sie die Pedale mit einem USB-Anschluss des PCs über das USB-zu-USB-B-Kabel.
- 2 Die rote Kontrollleuchte der Pedale leuchtet bei erfolgreicher Verbindung dauerhaft, und die Pedale sind einsatzbereit.
- 3 Die Pedalachsen entsprechen Kupplung (X-Achse), Bremse (Z-Achse) und Gas (Y-Achse).



\* In D-Input-Spielen werden Lenkrad und Pedale separat erkannt und können im Spiel konfiguriert werden.

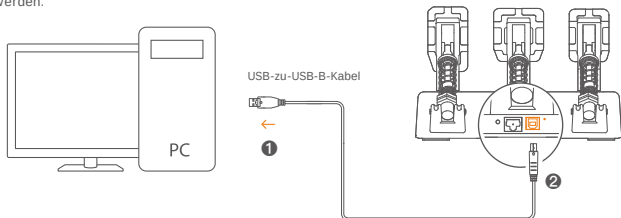

## INSTALLATION

### • Anpassung des Pedalwinkels

- 1 Lösen Sie die beiden Inbusschrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
- 2 Stellen Sie die Pedale in die gewünschte Position ein und ziehen Sie die beiden Inbusschrauben fest.





\* Bitte nicht zu fest anziehen

### • Anpassung der Pedalstärke




- 1 Drehen Sie die angezeigte Komponente, um die Stärke der Pedale anzupassen.

Hinweis: Drehen Sie die Komponente nur innerhalb des Schraubengewindes.



### • Befestigung der Pedale

- 1 Die Pedale verfügen über 4 spezielle Schraublöcher, um das Lenkrad mit den mitgelieferten Schrauben am Ständer zu befestigen.



## PRODUKTZUBEHÖR

- USB-zu-USB-B-Kabel
- Spezieller Anschlussstecker
- Inbusschrauben \*4
- Inbusschlüssel \*1

## UNTERSTÜTZTE PLATTFORMEN

- Unterstützt Windows 7/8/10/11
- PXN-Lenkräder: PXN-V10

## Product Specifications

- Produktmodell: PXN-A3
- Verbindungsmethode: Kabelgebunden
- Betriebsspannung: 5V
- Betriebsstrom: 85mA
- Produktgewicht: ca. 3180 g
- Betriebstemperatur: 0-40
- Betriebsfeuchtigkeit: 20~80%

## Attention

- Vermeiden Sie starke Vibrationen und Stürze.
- Nicht selbst zerlegen, modifizieren oder reparieren.
- Schützen Sie das Produkt vor Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
- Nicht an feuchten, heißen oder stark verschmutzten Orten lagern.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie das Produkt anschließen oder entfernen.
- Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.